

# Productos de **Protección Contra Caídas**

para Aplicaciones de soldadura y de alta temperatura



*Porque cada vida tiene un **propósito...***

## Productos de protección contra caídas para **aplicaciones de soldadura y alta temperatura**

El tejido de kevlar/nomex resiste químicos, salpicaduras de soldadura y otros usos de altas temperaturas. Así mismo, el arnés fabricado en Kevlar le ofrece mayor resistencia a la abrasión y al desgaste




No. de Parte	Configuración de Anillo D		Tamaño				Tipo de hebilla		Color de tejido		Normas	
	Espalda	Espalda, caderas	XSM	STD	XLG	SXG	Quick-Fit	Quick-Connect	Verde	Negro	OSHA/ANSI/CSA	ANSI/OSHA
<b>Arnés Thermatek para soldadores</b>												
10020067		■	■				■		■		■	
1 10020062		■		■			■		■		■	
10020066		■			■		■		■		■	
10020065		■				■	■		■		■	
<b>Arnés Gravity para soldadores</b>												
10103213	■		■				■			■		■
2 10103216	■			■			■			■		■
1 10103217	■				■		■			■		■
10103218	■					■	■			■		■
10148485	■			■				■		■		■
10151154		■		■			■			■		■

## Líneas de vida Thermatek® con amortiguador

Las líneas de vida Thermatek® con amortiguador están especialmente diseñadas para usarse a altas temperaturas. Cuentan con una funda protectora Tuffweld que cubre al amortiguador de impacto, así como una correa de Kevlar de repuesto dentro de la bolsa del amortiguador. Las líneas de vida conectan el anillo D trasero de los arneses de cuerpo completo de MSA a un anclaje apropiado y a un conector de anclaje. El amortiguador mantiene las fuerzas y las distancias de desaceleración de caída dentro de los límites establecidos por ANSI, CSA y OSHA.

- Diseñado para resistir el calor y para utilizarse en trabajos de soldadura
- La funda protectora Tuffweld es superior al Nomex
- La correa de Kevlar de repuesto es resistente al fuego y a la carbonización
- El modelo de línea de vida Thermatek 12 detiene las caídas libres de hasta 3.6 m y mantiene las fuerzas de detención de caída debajo de los límites establecidos por OSHA
- Disponible en tejido Kevlar

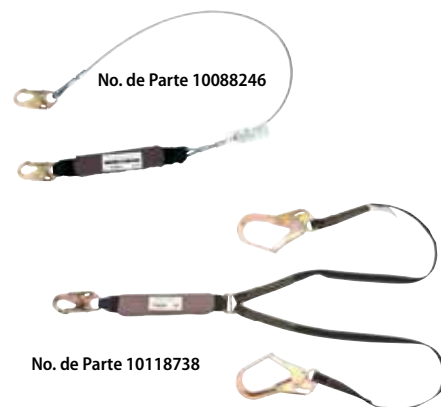

### Información para ordenar la línea de vida Thermatek con amortiguador tipo cable

No. de Parte	Conexión de arnés	Conexión de anclaje	Tipo				Longitud		Normas		
			Una pierna	Caída libre de 3.6m	Trabajador pesado	Trabajador pesado E6	1.5m	1.8m	ANSI Z359.13	CSA Z259.11	OSHA
2 10023485	36C	36C	■					■			■
10026060	36C	36C	■	■							■
10027104	36C	36C	■				■				■
2 10088246	36C	36C	■					■	■	■	■
10088247	36C	36C	■	■							■
10088248	36C	36C			■			■			■
10118812	36C	36C				■		■		■	

### Información para ordenar la línea de vida Thermatek con amortiguador tejido

No. de Parte	Conexión de arnés	Conexión de anclaje	Tipo			Normas		
			Fijo	Una pierna	Doble pierna	ANSI Z359.13	CSA Z259.11	OSHA
10106935	36C	36C	■	■				■
10107853	36C	(2) 36C	■		■			■
10118737	36C	36CL	■	■				■
10118738	36C	(2) 36CL	■		■			■



## Líneas de vida de Kevlar Diamond® con amortiguador

La línea de vida Kevlar Diamond con amortiguador de peso ligero y un diseño estilizado, eleva el estándar de las líneas de vida con amortiguadores. Cuenta con una funda de poliéster fuerte y duradera, resistente a la abrasión y a los rayos UV. La línea de vida Diamond con amortiguador conecta el anillo D trasero de un arnés de cuerpo completo de MSA a un anclaje apropiado y a un conector de anclaje. El amortiguador mantiene las fuerzas y las distancias de desaceleración de la caída por debajo de los límites establecidos por ANSI, CSA y OSHA.

- Mantiene la fuerza de caída por debajo de 408 kg
- Funda de poliéster duradera con mayor resistencia a la abrasión y a los rayos UV
- Etiqueta de despliegue altamente visible en caso de una caída
- Diseño sin bolsa para un menor peso y un uso cómodo
- Configuraciones de una o dos piernas
- Para facilitar el entrenamiento la línea de vida Diamond sencilla es bidireccional
- La línea Diamond de doble pierna permite un amarre al 100%



No. de Parte 10125910



No. de Parte 10125923

No. de Parte	Conexión de arnés	Conexión de anclaje	Material		Tipo				Longitud					Normas			
			Poliéster	Kevlar	Sencilla	Doble pierna	Triple pierna	Expanyard	1.2	1.3	1.5	1.8	3	ANSI 359.13	ANSI Z359.11	OSHA	
10125910	36C	36C		■	■								■				■
10125921	36C	36CL		■	■								■				■
10125922	36CS	(2) 36C		■		■							■				■
10125923	36CS	(2) 36CL		■		■							■				■

## Correa conectora de anclaje de Kevlar

- La correa conectora de anclaje brinda un medio temporal de conexión a un punto de anclaje

Correa conectora de anclaje	10023487 <b>1</b>	Correa conectora de anclaje, tejido Kevlar
-----------------------------	----------------------	--



No. de Parte 10023487

**Need it NOW!** es nuestro programa de entrega de protección contra caídas diseñado para que obtenga los productos que necesita, cuando los necesita: ¡AHORA!

Los productos que se incluyen dentro de este programa están marcados con los siguientes símbolos: **1** y **2**

**1** Indica el estatus del producto del Nivel I (envío el mismo día o al día siguiente), con una cantidad máxima de 100 unidades para un envío urgente.

**2** Indica el estatus del producto del Nivel II (envío en los siguientes 5 días), con una cantidad máxima de 100 unidades para un envío urgente.

**Nota:** Este boletín contiene únicamente una descripción general de los productos mostrados. Aunque se describen los usos y la capacidad de desempeño, bajo ninguna circunstancia deberán de usar el producto individuos no entrenados o calificados para ello, y tampoco sin que se hayan leído y entendido completamente las instrucciones del producto, incluida cualquier advertencia. Las instrucciones contienen la información completa y detallada acerca del uso y el cuidado correcto de estos productos.



**Corporativo MSA**  
1000 Cranberry Woods Drive  
Cranberry Township, PA 16066, EE.UU.  
Teléfono 724-776-8600  
www.MSAsafety.com

**MSA Canadá**  
Teléfono 1-800-672-2222  
Fax 1-800-967-0398

**MSA México**  
Teléfono 01-800-672-7222  
Fax 52-44-2227-3943

**MSA Internacional**  
Teléfono 724-776-8626  
Número gratuito 1-800-672-7777  
Fax 724-741-1559

**Oficinas y representantes a nivel mundial**  
Para mayor información: