


Regadera con lavajos de acero inoxidable 304. Desagüe adicional

- Válvula para regular presión o flujo de agua para el lavajos
- Desagüe manual adicional para agilizar el mantenimiento de la regadera.

CARACTERÍSTICAS

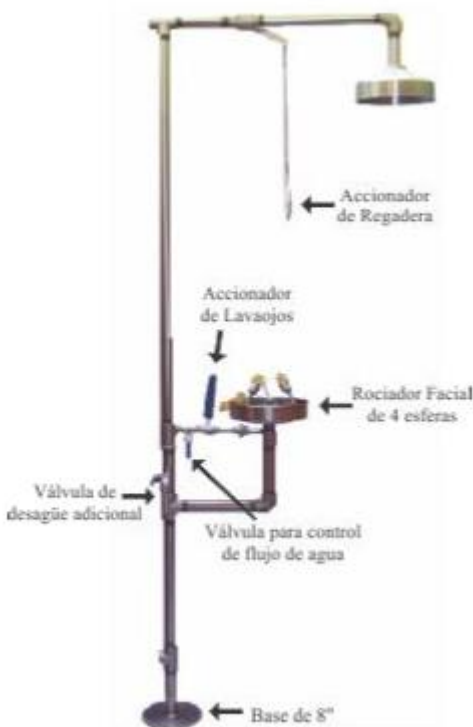

- Tubería de 1 ¼" y ½" cedula 40 de Acero Inoxidable 304.
- Conexiones roscables de ½" y 1 ¼" para 150# de Acero Inoxidable 304.
- Válvulas de 1 ¼" y ½" NPT de Acero Inoxidable 316.
- Base de 8" de diámetro x ½" de Acero Inoxidable 304.
- Charola del lavajos de Acero Inoxidable 304, de 10" de diámetro. (También en plastificado)
- Campana con disco de la regadera de Acero Inoxidable 304, de 10" de diámetro. (También en plastificado)
- Sistema de Rociado de 2 esferas de Acero Inoxidable (esferas soldadas para evitar rapiña), con tapas plásticas sujetas con cable de AI plastificado.
- Accionador de la Regadera: Manual (gancho triangular) de Acero Inoxidable.
- Accionador del lavajos: Manual (manija para empujar) de Acero Inoxidable. (También puede ser accionada por medio de pedal)
- Alimentación de la estación de emergencia de 1 ¼" de entrada.
- Desagüe del lavajos de 1 ¼".
- Altura 2.25 mts.
- Acabado natural (pulido)
- Válvula para regular la presión o control de flujo de ½" NPT de Acero Inoxidable 316.
- Válvula de desagüe de ½" NPT de Acero Inoxidable 316.

