


FICHA TÉCNICA

REGADERA LAVAOJOS EN GALVANIZADO MODELO: MSI-RO-G/F2

Regadera con lavaojos en galvanizado

Estas Regaderas y Lavaojos de emergencia, están diseñados para aquellas empresas donde no manejan sustancias peligrosas o donde no hay tanta corrosión o salinidad.

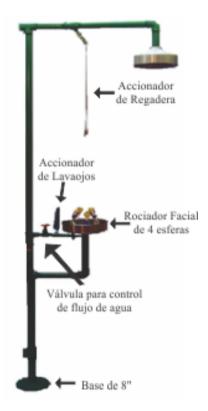

CARACTERÍSTICAS

- Tubería Galvanizada de 1 ¼" y ½" cedula 40.
- Conexiones roscables de ½" y 1 ¼" para 150# de Galvanizado.
- Válvulas de 1 1/4" y 1/2" NPT de Bronce
- Base de 8" de diámetro x ½" de Acero Negro.
- Charola del lavaojos de Acero Inoxidable 304, de 10" de diámetro. (También en plastificado)
- Campana con disco de la regadera de Acero Inoxidable 304, de 10" de diámetro. (También en plastificado)
- Sistema de Rociado de 2 esferas de Acero Inoxidable (esferas soldadas para evitar rapiña), con tapas plásticas sujetas con cable de Al plastificado.
- Accionador de la Regadera □ manual (gancho triangular) de Acero Inoxidable.
- Alimentación de la estación de emergencia de 1 ¼" de entrada.
- Desagüe del lavaojos de 1 ¼".
- Altura 2.25 mts.
- Acabado en pintura, color verde.
- Válvula para regular la presión o control de flujo de ½" NPT de Bronce.





