¡NUEVO!

Miller SkyORB™

Anclaje aéreo con brazo giratorio

- *Utiliza el peso del vehículo para lograr el anclaje*
- *Minimiza el efecto de la caída libre*
- *Versátil*
- *Fácil de trasladar*
- *Fácil instalación – Montaje rápido*

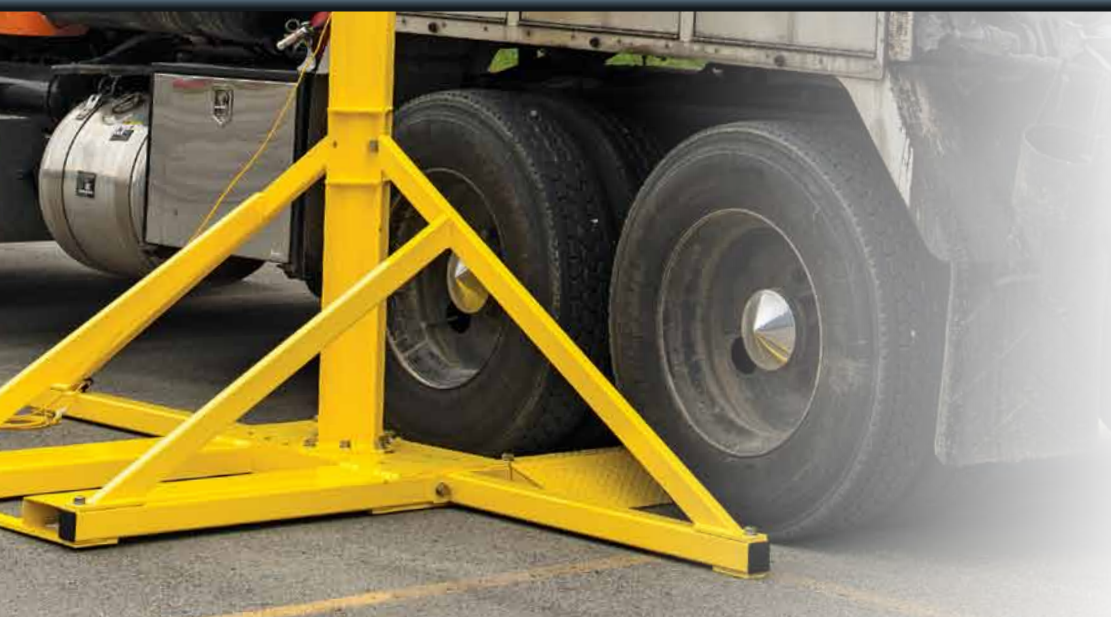

MILLER®

by Honeywell

¡NUEVO!

Miller SkyORB™

Anclaje aéreo con brazo giratorio

UTILIZA EL PESO DEL VEHÍCULO PARA LOGRAR EL ANCLAJE • FÁCIL INSTALACIÓN • MINIMIZA LA CAÍDA LIBRE • VERSÁTIL • FÁCIL DE TRASLADAR

Lo nuevo de Honeywell Safety Products – **Miller SkyORB™**

Los conectores de anclaje aéreo siempre han sido una necesidad para aquellas aplicaciones que no tienen acceso a una estructura elevada que garantice un punto de anclaje seguro. En muchos casos, como en la carga, descarga y mantenimiento de camiones, el trabajador no cuenta con el beneficio de una estructura elevada para ubicar un conector de anclaje.

El **anclaje aéreo con brazo giratorio Miller SkyORB** provee un anclaje aéreo seguro, diseñado específicamente para ser utilizado alrededor de los vehículos. Aprovechando el peso del vehículo, se ubica el anclaje y se obtiene un sistema anticaídas adecuado eliminando la necesidad de utilizar contrapesos pesados y voluminosos. El anclaje SkyORB es un sistema pre-diseñado que remplaza la necesidad de utilizar sistemas costosos de anclaje aéreo fijos o diseñados a medida.

El SkyORB Anchor ofrece diversas características exclusivas:

- Le ofrece al trabajador una conexión fácil y rápida con su sistema anticaídas mientras trabaja en alturas.
- Está diseñado para eliminar la necesidad de utilizar contrapesos pesados y voluminosos ya que aprovecha el peso del vehículo para asegurar y mantener el sistema en su lugar.
- Pesando solo 476 kg (1.050 libras) es significativamente más liviano que los demás sistemas en el mercado, haciendo al anclaje SkyORB aún más versátil.
- Con un mástil telescópico de 20 pies de altura y un brazo que gira 360º, puede ser fácilmente ubicado por encima de la cabeza del trabajador para minimizar la distancia de la caída libre y el efecto pendular.
- Su tecnología patentada de absorción de energía reduce las fuerzas que se ejercen sobre el sistema.
- El diseño modular facilita su montaje y puede ser transportado usando solo un montacargas.

Anclaje aéreo con brazo giratorio

Línea autoretráctil
Se vende por separado

Altura del sistema: 20 pies.

Amortiguador de energía
El diseño patentado de absorción de energía reduce las fuerzas que se ejercen sobre el sistema

Brazo giratorio
El brazo giratorio de 360° rota en dirección del trabajador minimizando así el efecto pendular

Mástil telescópico
El mástil telescópico de 20 pies se puede ubicar fácilmente por encima de la cabeza del trabajador minimizando la distancia de la caída libre

Ancho de la base: 8 pies.

Tamaño reducido
Su diseño modular hace que sea de tamaño reducido y facilita su traslado utilizando tan solo un montacargas

Contrapeso
No se necesitan contrapesos incómodos, pues utiliza el peso de los camiones para lograr el anclaje

Altura de la base: 11 pies.

Directrices

- El anclaje **SkyORB** requiere la aplicación de un peso mínimo de 4.436 kg (10.000 libras) de los ejes del vehículo sobre las placas de la base.
- El radio máximo de trabajo permitido fuera del mástil es de 4,3 metros (14 pies). El usuario siempre debe tener en cuenta el efecto pendular y asegurar que haya una distancia adecuada de seguridad de caída, incluyendo los obstáculos que puedan encontrarse a un nivel inferior.
- El anclaje **SkyORB** está diseñado para su uso con plataformas elevadas a una distancia del suelo que varía entre 1,8 metros (6 pies) y 4,3 metros (14 pies). Usted debe calcular siempre la distancia de seguridad de caída para su aplicación específica antes de trabajar en altura.
- El anclaje está previsto para un (1) usuario con un peso total inferior a los 140,6 kg (310 libras) incluyendo todos los equipos y las herramientas.

¡Rápido y fácil de instalar, desde el embalaje hasta su montaje completo!

Coloque el embalaje en posición para el montaje

Retire la base

Retire el mástil telescópico

Eleve el mástil telescópico

Coloque el mástil telescópico sobre la base

Complete el montaje de la base de anclaje

Coloque el SkyORB en posición

El sistema está listo para ser utilizado

Miller SkyORB™

Anclaje aéreo con brazo giratorio

Número del modelo	Descripción	Peso*	Dimensiones del embalaje (largo x ancho x alto)
SORBSYS	Kit de cable, base, mástil y brazo	567 kg (1.250 libras)	3m x 1m x 0,5m (121" x 40" x 19"v)
SORBCABLEKIT	Kit de repuesto de cable de amortiguación de energía	No aplica	No aplica

* Peso de envío detallado. El peso del producto es de 476 kg (1.050 libras). Las dimensiones detalladas reflejan las medidas del embalaje para fines de envío.

⚠ *Este equipo sólo debe ser usado despues de haber leido las instrucciones del fabricante. No seguir debidamente las instrucciones puede resultar en serias lesiones e incluso la muerte.*

MILLER® by Honeywell

Ask the Expert ... Ask Miller.

800/873-5242
www.millerfallprotection.com

©2013 Honeywell International Inc. Todos los derechos reservados.

Honeywell